TKANINA HYDROFOBOWA
WATER REPELLENT

Tkanina Aria utrudnia wchłanianie rozlanych substancji. W przypadku rozlanej cieczy, jej krople gromadzą się na powierzchni tkaniny. Ta wstępna hydrofobowość w dużym stopniu ułatwia czyszczenie – wystarczy jedynie zabrudzone miejsce przetrzeć ściereczką, a najtrudniejsza do usunięcia plama zniknie bez śladu.

Aria fabric prevents from assimilating the split substances. In the case of a spilt liquid, its drops are simply collected on the surface of the fabric. This initial – hydrophobicity facilitates the cleaning to a great degree – it is enough to wipe the spot with a cloth, even in the case of the problematic coffee or wine stains.

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

ARIA PLECIONKA / FLAT WOVEN FABRIC

HYDROFOBOWOŚĆ / WATER REPELLENT
Tkanina utrudnia wchłanianie rozlanych substancji.
Fabric do not assimilate the spilt substances.

DUŻA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE / ABRASION RESISTANCE
Test Martindale 35 000 cykli. Kategoria A.
High resistance against abrasion with 35 000. Category A.

OEKO-TEX – SYMBOL NA KTÓRYM MOŻESZ POLEGAĆ / / OEKO-TEX – A SYMBOL YOU CAN RELY ON

Wyroby ze znakiem: Oeko-Tex Standard 100 (IW 00070) przebadane przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi – – niezależny instytut badawczy Stowarzyszenia OEKO-TEX® **są wolne od stężeń substancji szkodliwych, tj.**:
• metale ciężkie • formaldehyd • AZO • chlorowane fenole • przenośniki chloroorganiczne • związki cyny • barwniki alergogenne
Products marked Oeko-Tex Standard 100 (IW 00070) – tested by the Textile Research Institute in Łódź, an independent research institute of the OEKO-TEX® Association – **are free of concentrations of hazardous substances, such as:** • heavy metals • formaldehydes • AZO compounds • chlorinated phenols • chloro-organic carriers • tin compounds • allergenic pigments

ARIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION

RODZAJ TKANINY FABRIC TYPE	plecionka / flat woven fabric
SKŁAD COMPOSITION	100% Polypropylene
GRAMATURA WEIGHT	371 g/m² ± 5%
SZEROKOŚĆ WIDTH	140 cm ± 2 cm
TEST MARTINDALE* MARTINDALE ABRASION*	35 000 cycles (category A)
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 2,2 mm / weft 1,6 mm
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TEST	dry 4 / wet 3/4 (category B/A)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGTH	warp 165 N / weft 123 N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGTH	warp 1896 N / weft 1402 N
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	6
PILING PILLING	4/5
ZASTOSOWANIE APLICATIONS	
CZYSZCZENIE CLEANING	

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

*Test Martindale jest podstawowym sposobem badania odporności tkaniny na ścieranie. Wykonywany jest przy użyciu specjalnej maszyny, która pociera badaną tkaninę wełną albo papierem ściernym pod znacznym naciskiem. W zależności od wymagań dotyczących wytrzymałości tkaniny, silne pocieranie może trwać bez przerwy przez kilka godzin lub dni. Wynik testu Martindale podawany jest zawsze w ilości suwów-cykli.
*The Martindale test is the basic method of testing the fabric's abrasion resistance. The test is performed using a special machine which rubs the tested fabric with wool or sand paper under significant pressure. Depending on the requirements regarding the fabric's resistance, intense rubbing may continue for several hours or days. Martindale test results are always quoted in the number of stroke-cycles.

www.fargotex.pl

FARGOTEX®
furniture fabrics

TKANINA HYDROFOBOWA – UTRUDNIAJĄCA WCHŁANIANIE PŁYNÓW

ARIA

TKANINA HYDROFOBOWA
WATER REPELLENT
BY FARGOTEX

ARIA

TKANINA UTRUDNIAJĄCA WCHŁANIANIE PŁYNÓW

FARGOTEX®
furniture fabrics

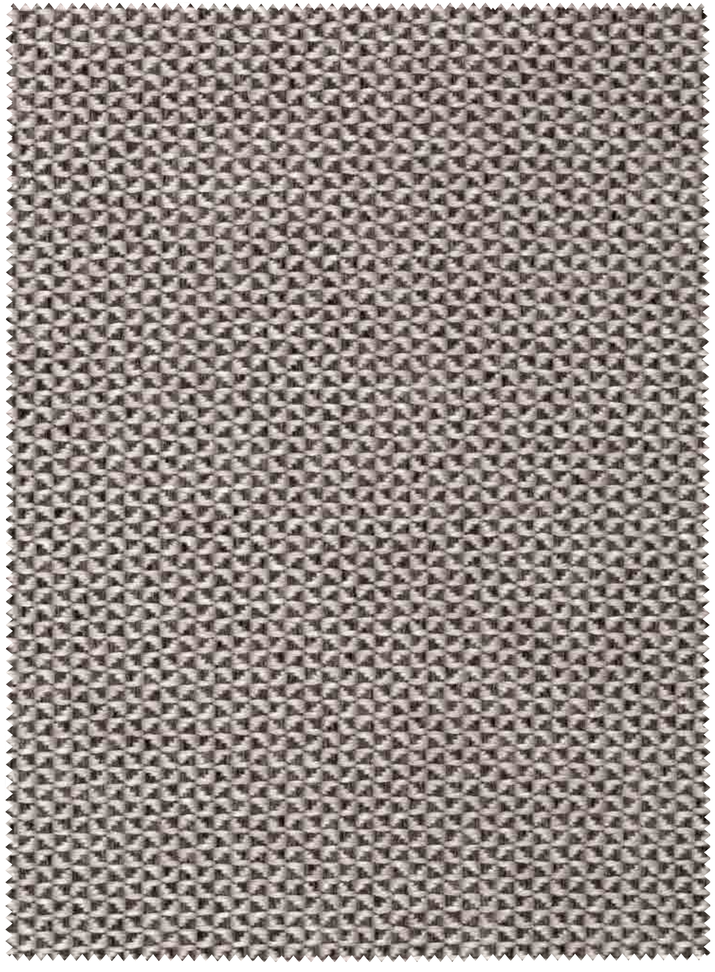

ARIA 06 dark latte

ARIA 01 white



ARIA 02 beige

ARIA 03 cream

ARIA 04 taupe

ARIA 05 latte



ARIA 06 dark latte

ARIA 07 red



ARIA 08 mustard

ARIA 09 turquoise



ARIA 10 mint

ARIA 11 silver

ARIA 12 light denim

ARIA 13 denim

ARIA 14 light blue



ARIA 15 blue

ARIA 16 light stone



ARIA 17 stone



ARIA 18 grey



ARIA 19 anthracite

ARIA 20 black